



MONTAŻ RURY PRZEWODOWEJ W RURZE OCHRONNEJ

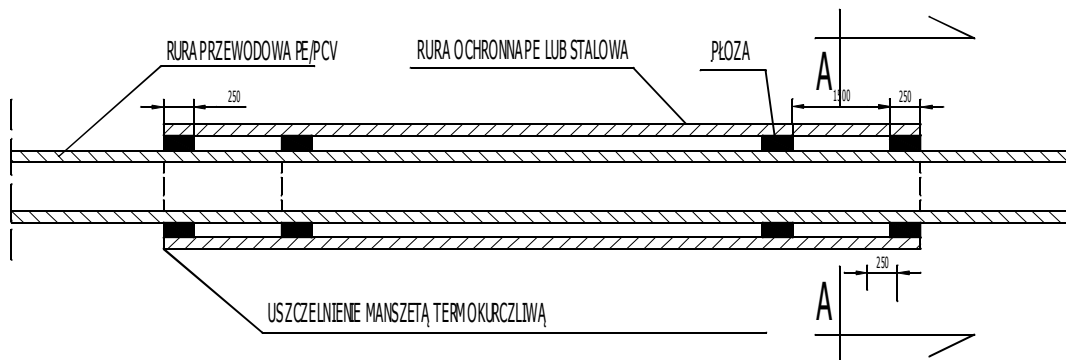

PRZEKRÓJ A-A



Ø RURY PRZEWODOWEJ	Ø RURY OCHRONNEJ Z PE SDR17,6	Ø RURY OCHRONNEJ STALOWEJ
32	90 X 5,1	88,90 x 4,0
40	90 X 5,1	88,90 x 4,0
50	90 X 5,1	88,90 x 4,0
63	90 X 5,1	88,90 x 4,0
75	110 X 6,3	114,3 x 4,0
90	160 x 9,1	168,3 x 4,5
110	200 X 11,4	219,1 x 6,3
125	200 X 11,4	219,1 x 6,3
160	250 X 14,2	273,0 x 7,1
180	250 X 14,2	273,0 x 7,1
200	315 X 17,9	323,9 x 8,0
225	315 X 17,9	323,9 x 8,0
280	400 X 22,7	406,4 x 8,8
315	450 X 25,5	457,0 x 10,0

HALIT ul. Leśna 9, 43-246 Strumięń

Inwestycja		Nazwiska	Podpis
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej	Opracował:	mgr inż. Grzegorz Halama	
Adres inwestycji:	Projektował:	mgr inż. Krystyna Wienciek nr upr. SLK/2064/PWOS/08	
Inwestor:			
Gmina Ustroń, ul. Rynek 1, 43450 Ustroń			
Tytuł:	Stadium:	Skala:	Data:
Schemat rury osłonowej	PB-W	-	06.2018r.
			Nr rys.:
			5